Gayer+Müller-Schotte Freie Architekten Katharinenstraße 15 79104 Freiburg




2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Lage

Erdgeschoss, direkt von außen zugänglich, Zugang überdacht

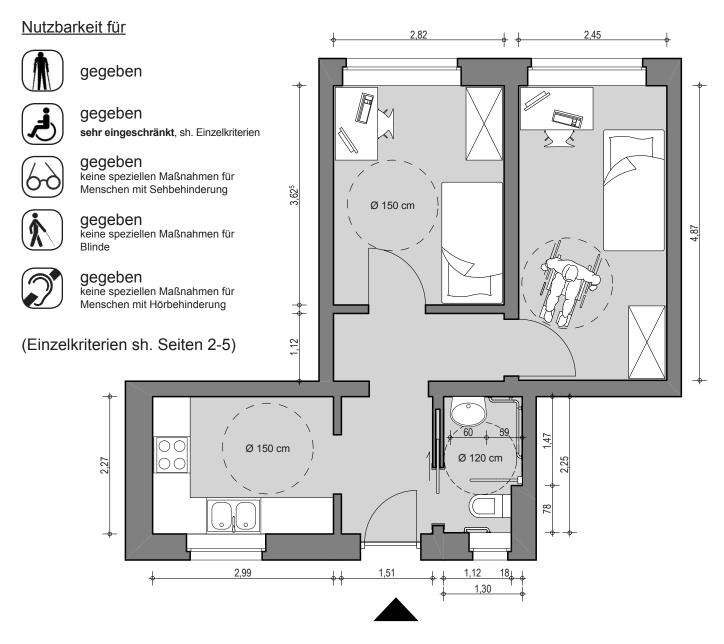

2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer

Menschen mit Sehbehinderung



Blinde

Menschen mit Hörbehinderung





Gayer+Müller-Schotte Freie Architekten Katharinenstraße 15 79104 Freiburg



2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Eingangsbereich / Flur		Anforderung für	Ja Nein
Flur	nutzbare Breite mind. 120 cm		X
	mind. 1 Bewegungsfläche von 150 x 150 cm		X
Türen	kontrastreiche Gestaltung (Zimmertürblätter farblich abgesetzt)	60	X
	Öffnen und Schließen mit geringem Kraftaufwand		X
lichte Türbreite	Wohnungseingangstür mind. 90 cm (vorh. 86 cm)		X
	innerhalb der Wohnung mind. 90 cm		X
lichte Türhöhe	mind. 205 cm		X
Türdrücker Eingangstür	Mitte Drückernuss 85 cm ü. OFF im Einzelfall 85 - 105 cm vertretbar (vorh. 109 cm)		
Leibungstiefe Eingangstür	max. 26 cm		X
Türanschlag unten	max. 2 cm (vorh. 0 cm)		X
Drückergarnitur	greifgünstig (z. B bogen- oder U-förmige Griffe; senkrechte Bügel bei manuell betätigten Schiebetüren)		
Bewegungsfläche vor Tür	150 x 120 cm (vor Zimmertüren nicht vorhanden)		XX
Bewegungsfläche nach Tür	150 x 150 cm		X
Rollstuhlabstellplatz	vor oder in Wohnung (überdachter Außenbereich)		X
	elektr. Anschluss Batterieaufladung vorh. (in Whg)		X

Menschen mit motorischen Einschränkungen

Bewegungsfläche Abstellpl.







180 x 150 cm, davor weitere 180 x 150 cm









Gayer+Müller-Schotte Freie Architekten Katharinenstraße 15 79104 Freiburg



2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Sanitärraum		Anforderung für	Ja Nein
Tür Sanitärraum	Schiebetür		X
Bewegungsfläche vor Tür	190 x 120 cm	.	X
Bewegungsfläche nach Tür	190 x 120 cm		X
Armaturen	Einhebel- oder berührungslose Armatur (soll)	M 366	X
Ausstattungselemente	visuell kontrastreich zu ihrer Umgebung (soll)	60	X
Wände	bauseits so ausgebildet, dass sie bei Bedarf nachgerüstet werden können mit Stütz- und/oder Haltegriffen im Bereich Dusche, Klappsitz Dusche		
Bewegungsfläche vor WC-Becken	120 cm × 120 cm		X
	150 cm × 150 cm		X
WC-Becken	seitlicher Mindestabstand von 20 cm zur Wand oder zu anderen Sanitärobjekten		X
	seitlicher Mindestabstand von 30 cm zur Wand und 90 cm breit und 70 cm tief an einer Seite		X
	Abstand der Vorderkante des WC-Beckens zur rückwärtigen Wand 70 cm	(X
	Höhe WC-Becken einschließlich Sitz zwischen 46 cm und 48 cm über OFF (vorh. 53 cm)		
	Rückenstütze, angeordnet 55 cm hinter der Vorderkante des WC-Beckens	(
	Spülung, mit der Hand oder dem Arm bedienbar, im Greifbereich des Sitzenden, ohne dass der Benutzer die Sitzposition verändern muss		
Toilettenpapierhalter	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition		X

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer

Menschen mit Sehbehinderung









Gayer+Müller-Schotte Freie Architekten Katharinenstraße 15 79104 Freiburg



2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011


Sanitärraum		Anforderung für	Ja Nein
Stützklappgriffe WC	auf jeder Seite des WC-Beckens montiert, hochklappbar (nur 1-seitig, zusätzl. fest mont. Griff)	(
	15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend		X
	bedienbar mit wenig Kraftaufwand in selbst ge- wählten Etappen	(4)	
	Abstand zw. Stützgriffen 65 cm bis 70 cm (75 cm)	(.خ.)	X
	Befestigung, die einer Punktlast von mindestens 1 kN am Griffende standhält	(
Waschtisch	Beinfreiraum vorhanden		X
	Beinfreiraum mit einer Breite von 90 cm und einer Tiefe von 55 cm vorhanden		
	Vorderkante des Waschtisches in einer Höhe von max. 80 cm (vorh. 85 cm)		
	mind. 100 cm hoher Spiegel, der unmittelbar über dem Waschtisch angeordnet ist		
Bewegungsfläche vor Waschtisch	120 cm × 120 cm		
	150 cm × 150 cm		
Duschplatz	zum angrenzenden Sanitärraum niveaugleich, nicht mehr als 2 cm abgesenkt		X
	rutschhemmender Bodenbelag		(X)
	waagerechte Haltegriffe in einer Höhe von 85 cm über OFF (Achsmaß).	(4)	X
	senkrechte Haltegriffe		(X)
	Nachrüstmöglichkeit für einen Dusch-Klappsitz und Stützgriffe beidseitig des Klappsitzes	(4)	X
Bewegungsfläche im Duschplatz	120 cm × 120 cm		
	150 cm × 150 cm		
Badewanne	nachträgliches Aufstellen einer Badewanne im Bereich Dusche möglich, Einstiegshöhe sollte 50 cm nicht überschreiten / nutzbar mit Lifter		

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer

Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit

Hörbehinderung

Gayer+Müller-Schotte Freie Architekten Katharinenstraße 15 79104 Freiburg



Küche

2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Zimmer / Küche / Allgemein

Wohn-, Schlafräume und

pro Raum mind. eine Bewegungsfläche

120 x 120 cm

pro Raum mind, eine Bewegungsfläche

150 x 150 cm

Bewegungsfläche 120 cm entlang der Längsseite vor dem Bett

150 cm entl. der Längsseite (1x vorh., 1x nicht vorh.)

Bewegungsfläche 90 cm vor sonstigen Möbeln

150 cm (1x vorh.,1x nicht vorh.)

Bewegungsfläche 120 cm

vor Kücheneinrichtungen

(Herd, Spüle, Arbeitsplatte)

Bedienelemente in einer Tiefe von 55 cm unterfahrbar

150 cm

Fenster mind. ein Fenster je Raum leicht zu öffnen und zu

schließen

Durchblick bei einem Teil der Fenster auch in sitzender Position möglich (Brüstung ab 60 cm über

OFF durchsichtig)

Fenstergriff Greifhöhe von 85 cm bis 105 cm bzw.automati-

sches Öffnungs- und Schließsystem

Bedienelemente visuell kontrastreich gestaltet und taktil wahrnehm-

z. B. Lichtschalter, Taster, bar (Zwei-Sinne-Prinzip)

> Funktionsauslösung wird eindeutig rückgemeldet, z. B. durch Schalterstellung oder Quittierton

Achse über OFF 85 cm bzw. min.85 - max.105 cm

vor Bedienelementen Bewegungsfläche von min-

destens 150 cm × 150 cm

Anforderung für

Ja Nein








































































Heizkörperventile, etc.











Blinde

